



ШОУ.  
ТАНЦЫ.  
СЦЕНА.

# SHOWFLOOR



your local partner:



Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd.  
H-9023 Győr, 16/b. Fehérvári út.  
Phone: (+36) 96 506-358  
[www.graboplast.hu](http://www.graboplast.hu)

BY




GRABOPLAST

## UNIFLOOR

Общая толщина	мм	2,0
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	1,3
Длина рулона	м	25
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Армирование стекловолокном
- C Вспененный нижний слой




## LAS VEGAS LUX

Общая толщина	мм	2,0
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	1,3
Длина рулона	м	25
Ширина рулона	м	1,5



- A Рабочий слой
- B Армирование стекловолокном
- C Вспененный нижний слой




## ACOUSTIC 43 UNI

Общая толщина	мм	3,2
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	2,7
Длина рулона	м	25
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Дизайн слой
- C Средний слой
- D Армирование стекловолокном
- E Вспененный нижний слой




## DUETT

Общая толщина	мм	1,4
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	1,7
Длина рулона	м	20
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Армирование стекловолокном
- C Второй рабочий слой




## BROADWAY20

Общая толщина	мм	2,0
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	2,7
Длина рулона	м	20
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Компактный средний слой
- C Армирование стекловолокном
- D Компактный нижний слой




## EVIDANCE25

Общая толщина	мм	2,5
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	3,5
Длина рулона	м	20
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Компактный средний слой
- C Армирование стекловолокном
- D Вспененный нижний слой




## EVIDANCE60

Общая толщина	мм	6,0
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	3,4
Длина рулона	м	15
Ширина рулона	м	2



- A Рабочий слой
- B Компактный средний слой
- C Армирование стекловолокном
- D Вспененный нижний слой



www.graboplast.hu





СМ К

# UNIFLOOR

Временное или постоянное многофункциональное декоративное покрытие на пол и стены.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 26 цветов
- защитный слой 0,35 мм
- вспененное основание – комфорт стоп
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- защита поверхности – простота ухода

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

### ▶ ТАНЦЫ

- ▷ БАЛЕТ ▷ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ ▷ ДЖАЗ ▷ АЭРОБИКА
- ▷ ФЛАМЕНКО ▷ ДЭНСХОЛЛ ▷ МУЛЬТИДЕНС
- ▷ РАЗМИНОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▷ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ

### ▶ ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- ▷ СЦЕНЫ ▷ ПОДИУМЫ ▷ ТЕАТРЫ ▷ КИНО ▷ КОНЦЕРТЫ
- ▷ ТУРЫ ▷ ТВ-СТУДИИ ▷ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ ▷ ШОУ
- ▷ НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ▷ КАЗИНО ▷ БАРЫ ▷ НОЧНЫЕ
- ▷ КЛУБЫ ▷ ДИСКОТЕКИ

### ▶ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ▷ БАЛЫ ▷ ВЕЧЕРИНКИ ▷ ВЫСТАВКИ ▷ ТОРГОВЫЕ
- ▷ ВЫСТАВКИ ▷ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▷ САЛОНЫ
- ▷ СВАДЬБЫ ▷ ДИЗАЙН СТЕН

## ЦВЕТА



UNIFLOOR



UNIFLOOR

4

5



СМ К

# LAS VEGAS LUX

Уникальная блестящая глянцевая поверхность для пола и стен

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уникальная блестящая глянцевая поверхность
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- защита поверхности – простота ухода
- широкий выбор цветов

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ **ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ**
  - ▷ СЦЕНЫ
  - ▷ ПОДИУМЫ
  - ▷ ТЕАТРЫ
  - ▷ ТУРЫ
- ▶ **ТВ-СТУДИИ**
- ▶ **МЕРОПРИЯТИЯ**
- ▶ **ШОУ**
- ▶ **КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**
  - ▷ ВЫСТАВКИ
  - ▷ СВАДЬБЫ

## ЦВЕТА

1137

1217

1240

1596

1991

4212

LAS VEGAS LUX

SOLVENT  
FREE

GLASS  
FIBER  
REINFORCED

CLP  
SYSTEM

PORTABLE

1,9m  
x  
25m

7

6 LAS VEGAS LUX



СМ К

# ACOUSTIC 43

Пол для тяжелых предметов с высокими акустическими и декоративными характеристиками


## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- слой износа 0,7 мм – высокая прочность
- снижение шума на 19 дБ
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- защита поверхности – простота ухода
- вспененное основание – комфорт стоп
- широкий выбор цветов

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ **ТАНЦЫ**
  - ▷ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ ▷ ДЖАЗ
- ▶ **ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ**
  - ▷ ТВ-СТУДИИ ▷ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУДИИ ▷ РАДИОСТУДИИ
  - ▷ МЕРОПРИЯТИЯ ▷ ШОУ ▷ СЦЕНЫ ▷ ПОДИУМЫ
- ▶ **КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**
  - ▷ ВЫСТАВКИ
  - ▷ ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ НИЗКОГО УРОВНЯ ШУМА

## ЦВЕТА

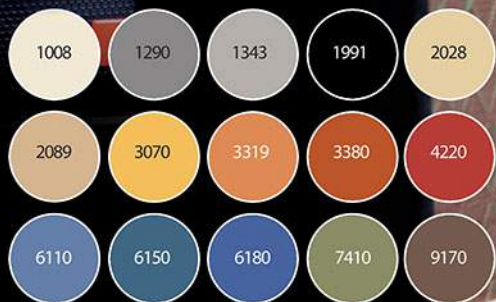

ACOUSTIC 43

8



ACOUSTIC 43

SOLVENT  
FREE

GLASS  
FIBER  
REINFORCED

TECH

PERMANENT

2m  
x  
20m

9



СИЖ

# GRABO DUETT

Профессиональный двусторонний балетный пол для временного или постоянного использования. Можно использовать в качестве защитного покрытия.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- плотный ПВХ
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- широкий выбор цветов
- защита поверхности – простота ухода

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

### ▶ ТАНЦЫ

- ▶ БАЛЕТ ▶ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ ▶ ДЖАЗ ▶ АЭРОБИКА
- ▶ ФЛАМЕНКО ▶ ДЭНСХОЛЛ ▶ МУЛЬТИДЕНС
- ▶ РАЗМИНОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▶ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ

### ▶ ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- ▶ СЦЕНЫ ▶ ПОДИУМЫ ▶ ТЕАТРЫ ▶ КИНО ▶ КОНЦЕРТЫ
- ▶ ТУРЫ ▶ ТВ-СТУДИИ ▶ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ ▶ ШОУ

### ▶ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ▶ БАЛ ▶ ВЕЧЕРИНКИ ▶ ВЫСТАВКИ ▶ ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ
- ▶ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▶ САЛОНЫ ▶ СВАДЬБЫ

## ЦВЕТА



GRABO DUETT

GRABO DUETT





СМ К

# BROADWAY 20

Односторонний танцевальный пол с широкой областью применения

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- износостойкое покрытие с рельефной нескользящей поверхностью
- структура и верхний слой пола делают его пригодным для огромного множества видов танцев
- монтаж осуществляется горячей или холодной сваркой
- армирование стекловолокном обеспечивает стабильность размеров

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

### ▶ ТАНЦЫ

- ▶ БАЛЕТ ▶ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ ▶ ДЖАЗ ▶ АЭРОБИКА
- ▶ ФЛАМЕНКО ▶ ДЭНСХОЛЛ ▶ МУЛЬТИДЕНС
- ▶ РАЗМИНОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▶ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ

### ▶ ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- ▶ СЦЕНЫ ▶ ПОДИУМЫ ▶ ТЕАТРЫ ▶ КИНО ▶ КОНЦЕРТЫ
- ▶ ТУРЫ ▶ ТВ-СТУДИИ ▶ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ
- ▶ НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ▶ КАЗИНО ▶ БАРЫ ▶ НОЧНЫЕ КЛУБЫ ▶ ДИСКОТЕКИ

### ▶ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ▶ БАЛЫ ▶ ВЕЧЕРИНКИ ▶ ВЫСТАВКИ ▶ ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ ▶ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▶ САЛОНЫ ▶ СВАДЬБЫ

## ЦВЕТА

1137

1220

1991

2010

BROADWAY 20

SOLVENT  
FREE

GLASS  
FIBER  
REINFORCED

CLP  
SYSTEM

PORTABLE  
PERMANENT

2m  
x  
20m

BROADWAY 20



СМ К

# EVIDANCE 25

Танцевальный пол широкого применения для временного или постоянного использования

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нескользящая рельефная поверхность
- вспененное основание 1,8 мм – высокий уровень защиты суставов танцоров
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- защита поверхности – простота ухода

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

### ▶ ТАНЦЫ

- ▷ БАЛЕТ ▷ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ ▷ ДЖАЗ ▷ АЭРОБИКА
- ▷ ФЛАМЕНКО ▷ ДЭНСХОЛЛ ▷ МУЛЬТИДЕНС
- ▷ РАЗМИНОЧНЫЕ ЗАЛЫ ▷ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ

### ▶ ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- ▷ СЦЕНЫ ▷ ПОДИУМЫ ▷ ТЕАТРЫ ▷ КИНО ▷ КОНЦЕРТЫ ▷ ТУРЫ
- ▷ ТВ-СТУДИИ ▷ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ ▷ НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ▷ КАЗИНО ▷ БАРЫ ▷ НОЧНЫЕ КЛУБЫ
- ▷ ДИСКОТЕКИ

### ▶ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ▷ БАЛЫ ▷ ВЕЧЕРИНКИ ▷ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

## ЦВЕТА

1290

1991

EVIDANCE 25

SOLVENT  
FREE

GLASS  
FIBER  
REINFORCED

CLIP  
SYSTEM

PERMANENT

2m  
x  
20m

15

EVIDANCE 25

14





СМ К

# EVIDANCE 60

Ударопоглощающий танцевальный пол для временного или постоянного использования

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нескользящая рельефная поверхность
- вспененное основание 5,3 мм – высший уровень защиты суставов танцоров
- армирование стекловолокном – стабильность размеров
- защита поверхности – простота ухода

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

### ТАНЦЫ

- ▷ БАЛЕТ
- ▷ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ
- ▷ ДЖАЗ
- ▷ АЭРОБИКА
- ▷ ФЛАМЕНКО
- ▷ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
- ▷ ДЭНСХОЛЛ
- ▷ МУЛЬТИДЕНС
- ▷ РАЗМИНОЧНЫЕ ЗАЛЫ
- ▷ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ

## ЦВЕТА

1290

1991

EVIDANCE 60

SOLVENT  
FREE

GLASS  
FIBER  
REINFORCED

CLIP  
SYSTEM

PORTABLE  
PERMANENT

2m  
x  
20m

EVIDANCE 60



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SHOWFLOOR

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	единицы измерения	стандарты	Наименование						
			UNIFLOOR	LAS VEGAS LUX	ACOUSTIC 8 UNI	DUETT	BROADWAY 20	EVIDANCE 25	EVIDANCE 60
Конструкция			гетерогенный				компактный гетерогенный		
Общая толщина	мм	EN 428	2.0	2.0	3.2	1.4	2.0	2.5	6.0
Толщина защитного слоя	мм	EN 429	0.35	0.35	0.70	0.50	0.70	0.70	0.70
Длина рулонов	м	EN 426	25	25	25	20	20	20	15
Ширина	м	EN 426	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Общий вес	кг/м <sup>2</sup>	EN 430	1.3	1.3	2.7	1.7	2.7	3.5	3.5
Сопротивление вливаю	макс. мм	EN 433	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
	мм	EN 1516							0.1
Стабильность размеров	макс. %	EN 434	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2
Скручивание	макс. мм	MSZEN 428	8	8	8	8	8	8	8
Огнеопасность	класс	EN 13501-1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
	класс	DIN 4102/ONORM	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Группа истирания	группа	MSZEN 660-1	T	T	T	T	T	T	T
Износостойкость	макс. м	MSZEN 423	<250	<250	<250	<250	<250	<250	<250
Звукоизоляция	DL <sub>w</sub> (дБ)	EN ISO 717-2, 140-8			19±2				
Цветостойчивость	класс	EN 20105 B02	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>6
Стойкость к химическим веществам		EN 423	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сопротивление скольжению	класс	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Устойчивость к креслам на роликах		EN 425	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гибкость (диаметр 20/40 мм)	визуальная оценка	MSZEN 435	без изменений	без изменений	без изменений	без изменений	без изменений	без изменений	без изменений
Обработка поверхности			CLP	CLP	TECH surface	CLP	CLP	CLP	CLP
Антибактериальная и антигрибковая обработка			graboSAN						
Метод стыковки			горячая или холодная сварка						

